


U 1605 cind

- hirvi-paneeli 38x235
- ilmanala 38x48
- taulun suojalevy halko 25 mm
- runko 48x173 + eristys 135 mm
- höyrynsulku
- listacnistö 70 mm + runko 48x48
- hirvi-paneeli 22x235


Flaapohja

- lahtibetoni h=80 mm K-30
- laatta 5.200x200
- lahtieriste EPS-laattia 200 mm

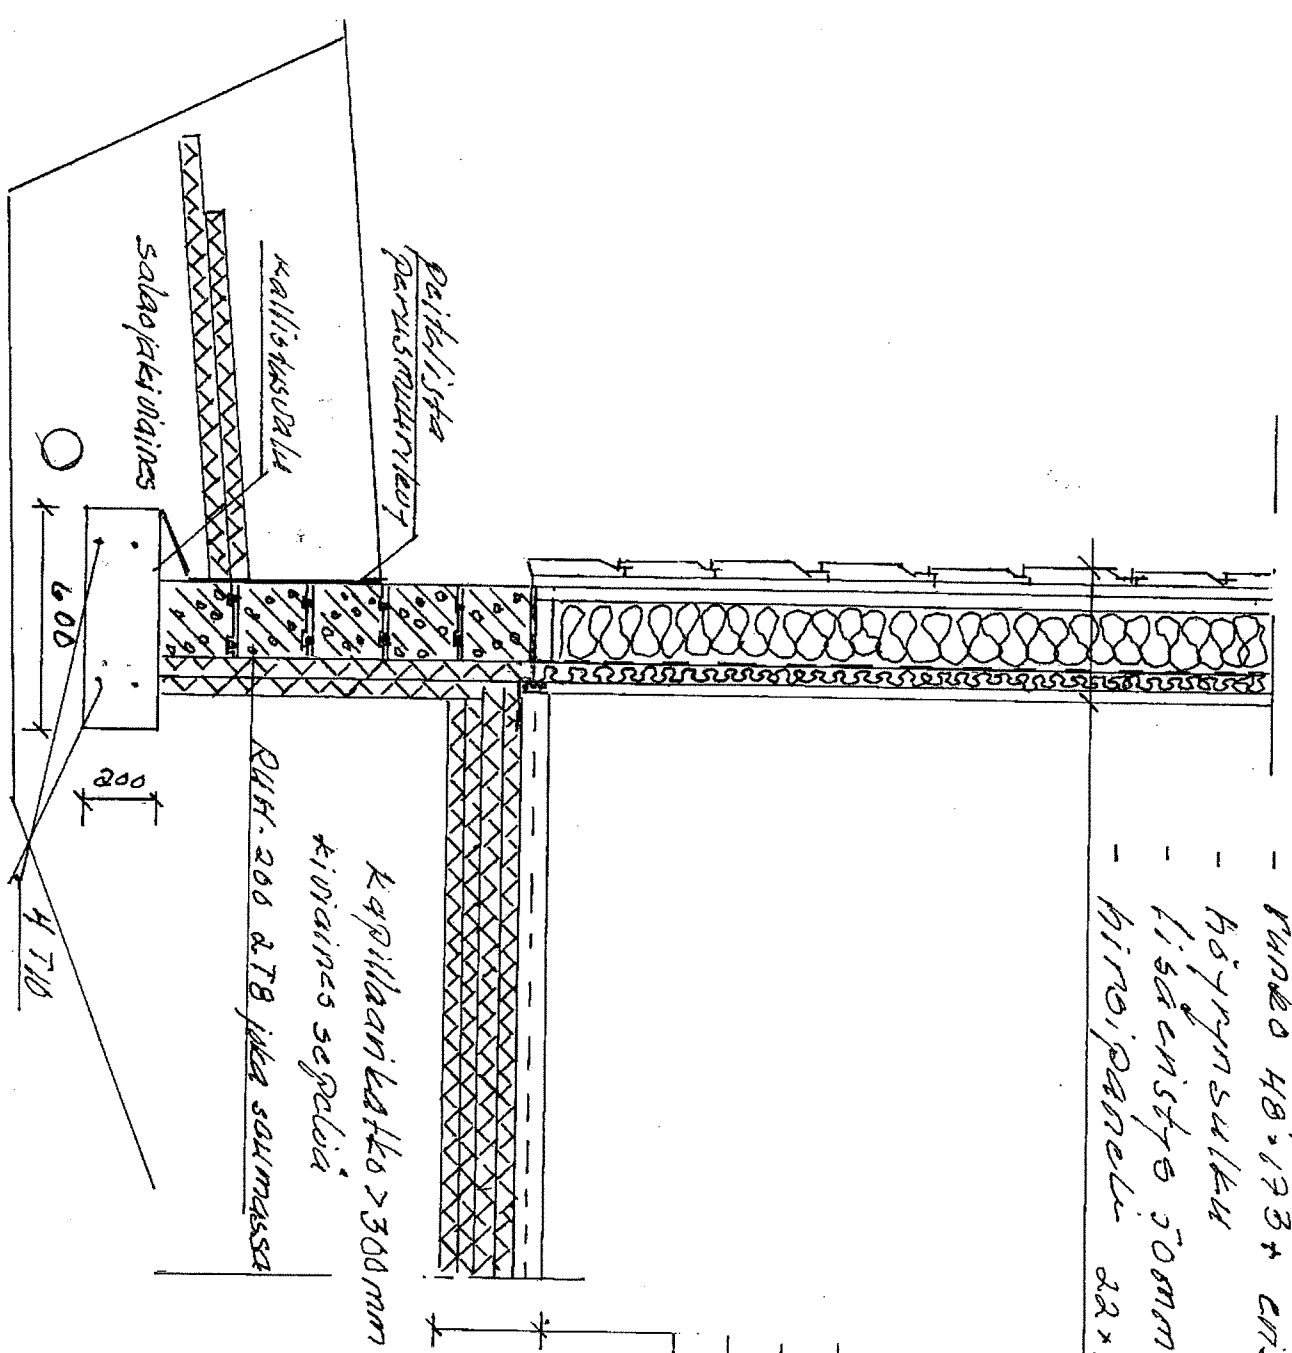

Estikahta

- palkkialue
- puolelta 25x100
- taulukusointu 25x50
- aluslaatta
- kantava rakennus
- itse kantavat viikot

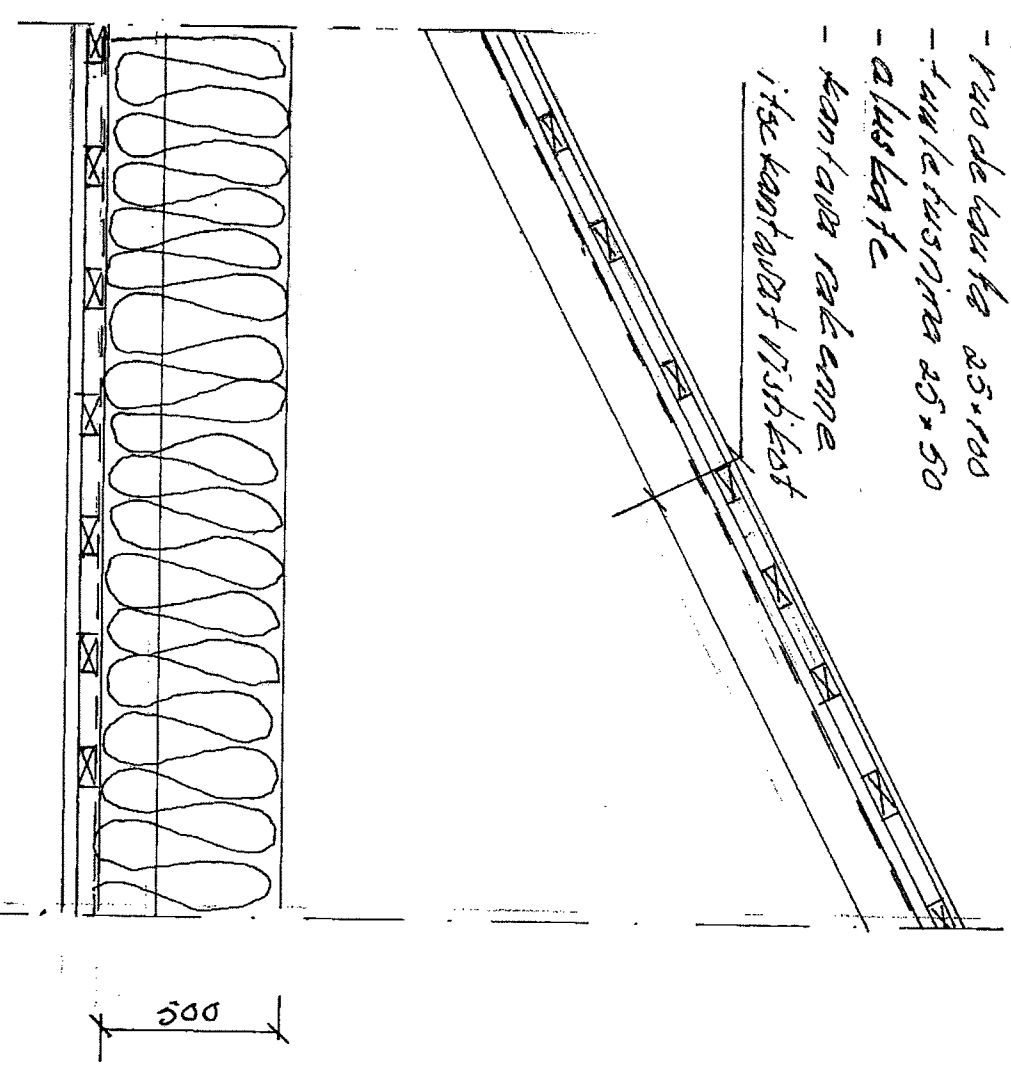

Flaapohja

- Puhallusovillacnistö 500 mm
- kantava rakenne
- höyrynsulku
- koolauslaatta 22x100
- paneelilaatta

<p>Alappala 20.02.2023</p> <p>Rakennusmuuttokäyt 1 ja 2</p> <p>Mikko Lahti</p> <p>Lahti 2023</p> <p>Lahti 2023</p> <p>Mikko Lahti</p>	<p>Rakennusmuuttokäyt</p> <p>Rakennusmuuttokäyt</p> <p>Mikko Lahti</p> <p>Mikko Lahti</p>
---	---